# Схема монтажа септика Термит накопитель +0.7

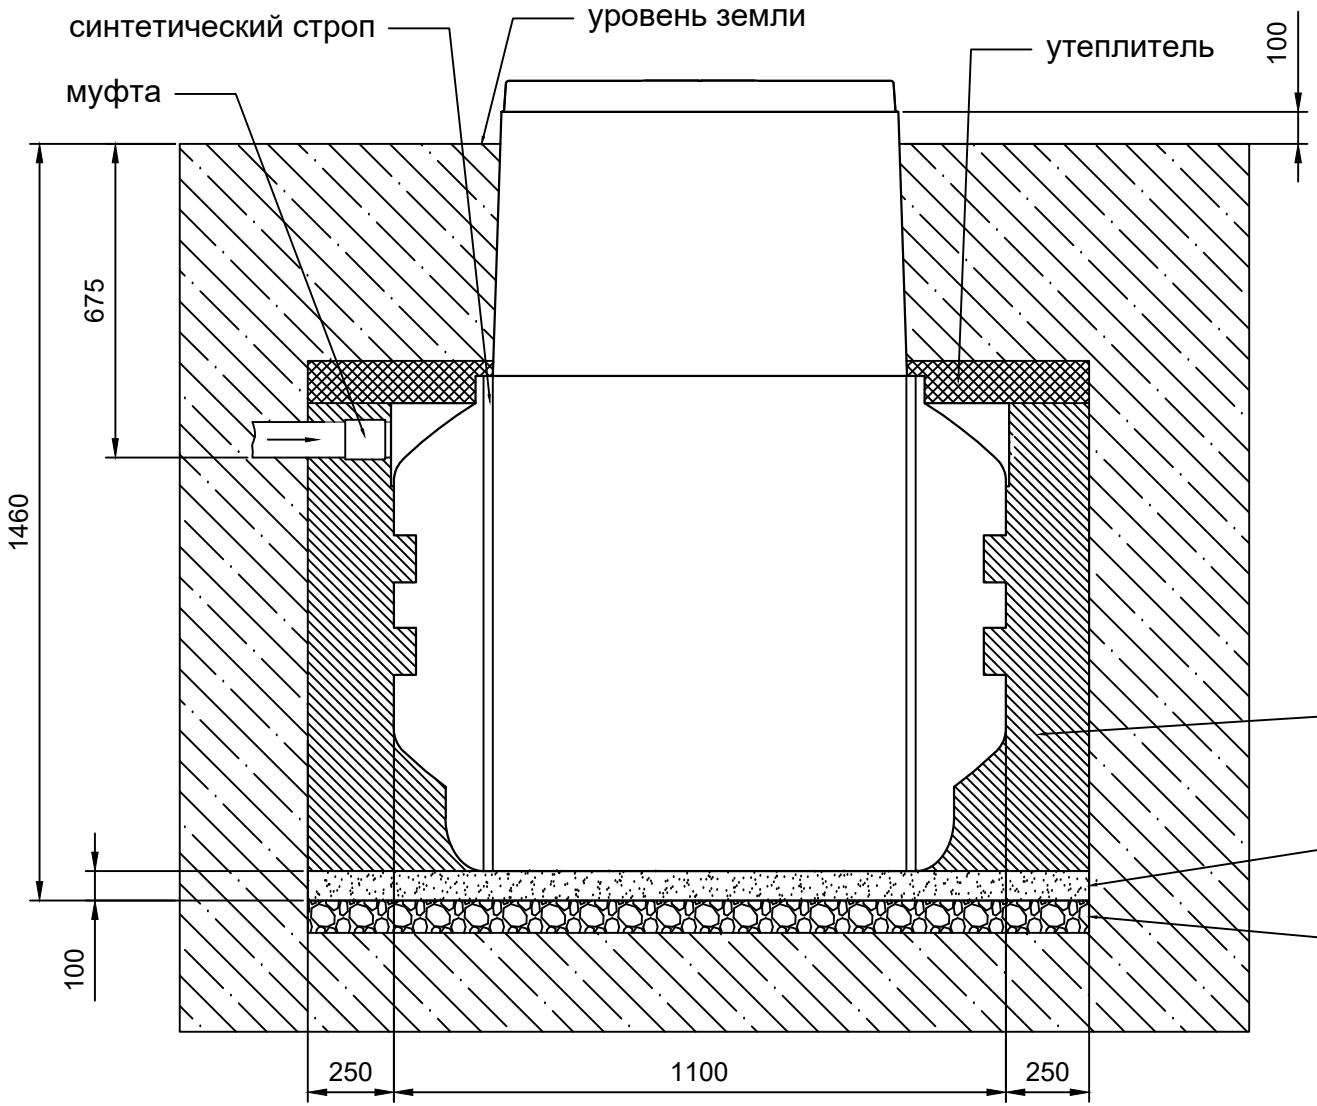


Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1600 (д)х1600(ш)х1460(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 3.1м³
Расход воды ~ 0,7 м³
Объем котлована - 40 м³

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

железобетонная плита

Рекомендуемое количество цемента марки М400
при стандартном размере котлована- 200 кг

# Схема монтажа септика Термит накопитель +1.2

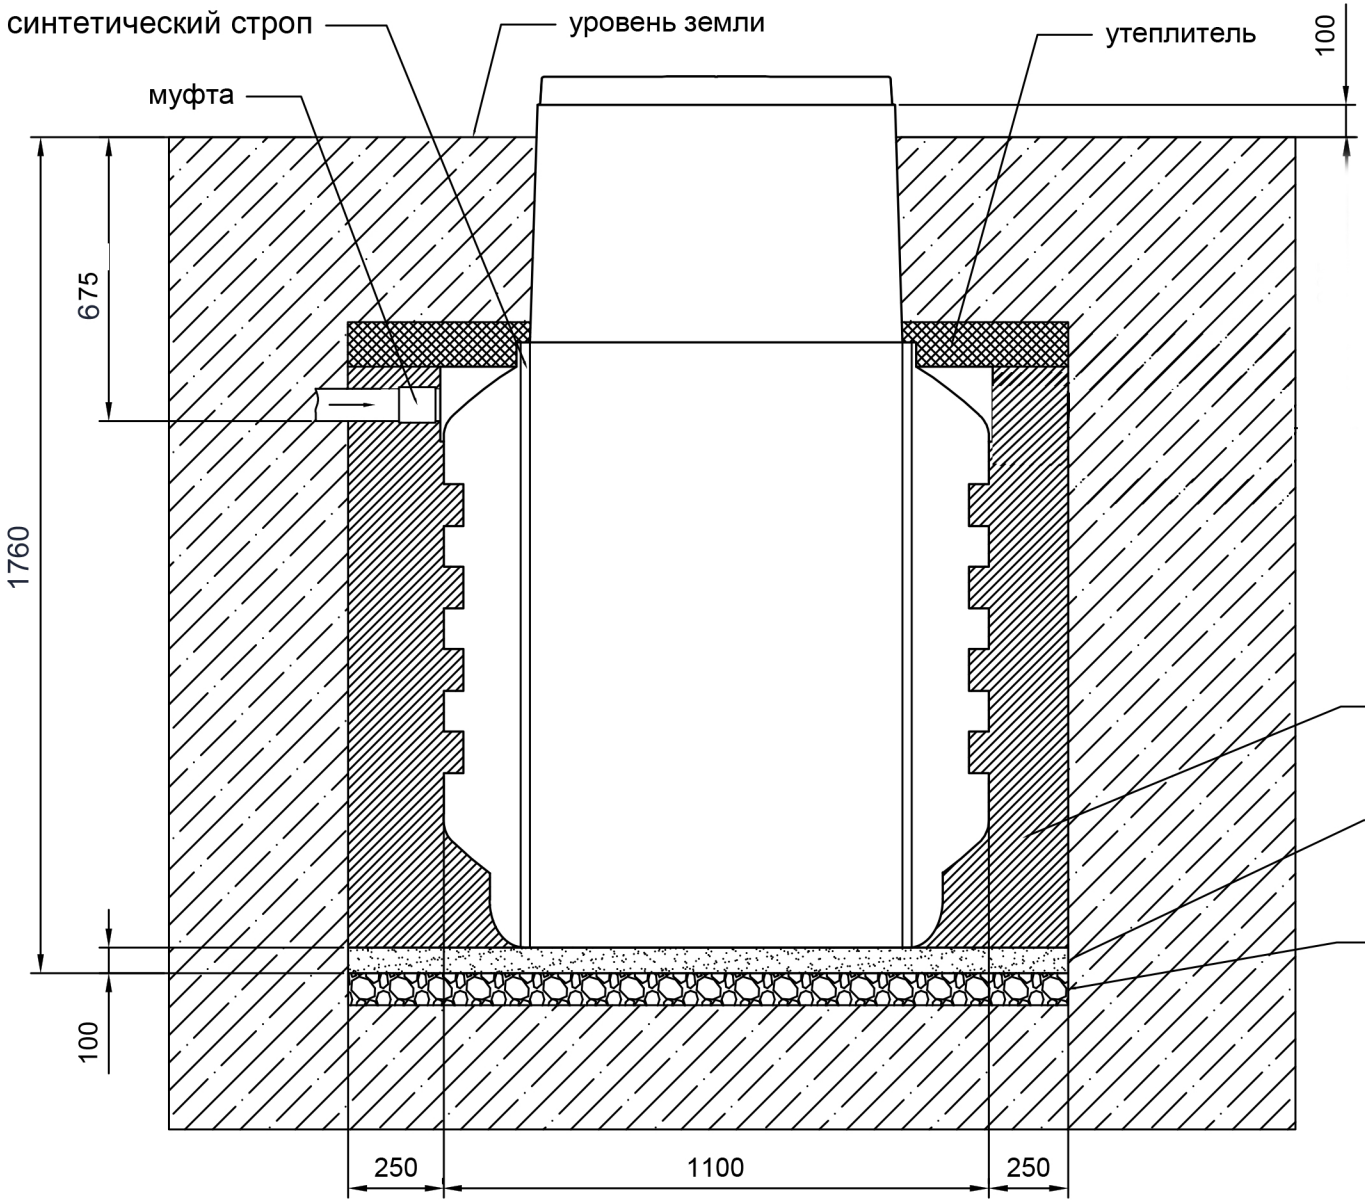


Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 1600 (д)х1600(ш)х1760(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 3,1 м³
Расход воды ~1,2м³
Объем котлована - 5,1 м³

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

железобетонная плита

Рекомендуемое количество цемента марки М400
при стандартном размере котлована- 200 кг

# Схема монтажа септика Термит накопитель 2.0+

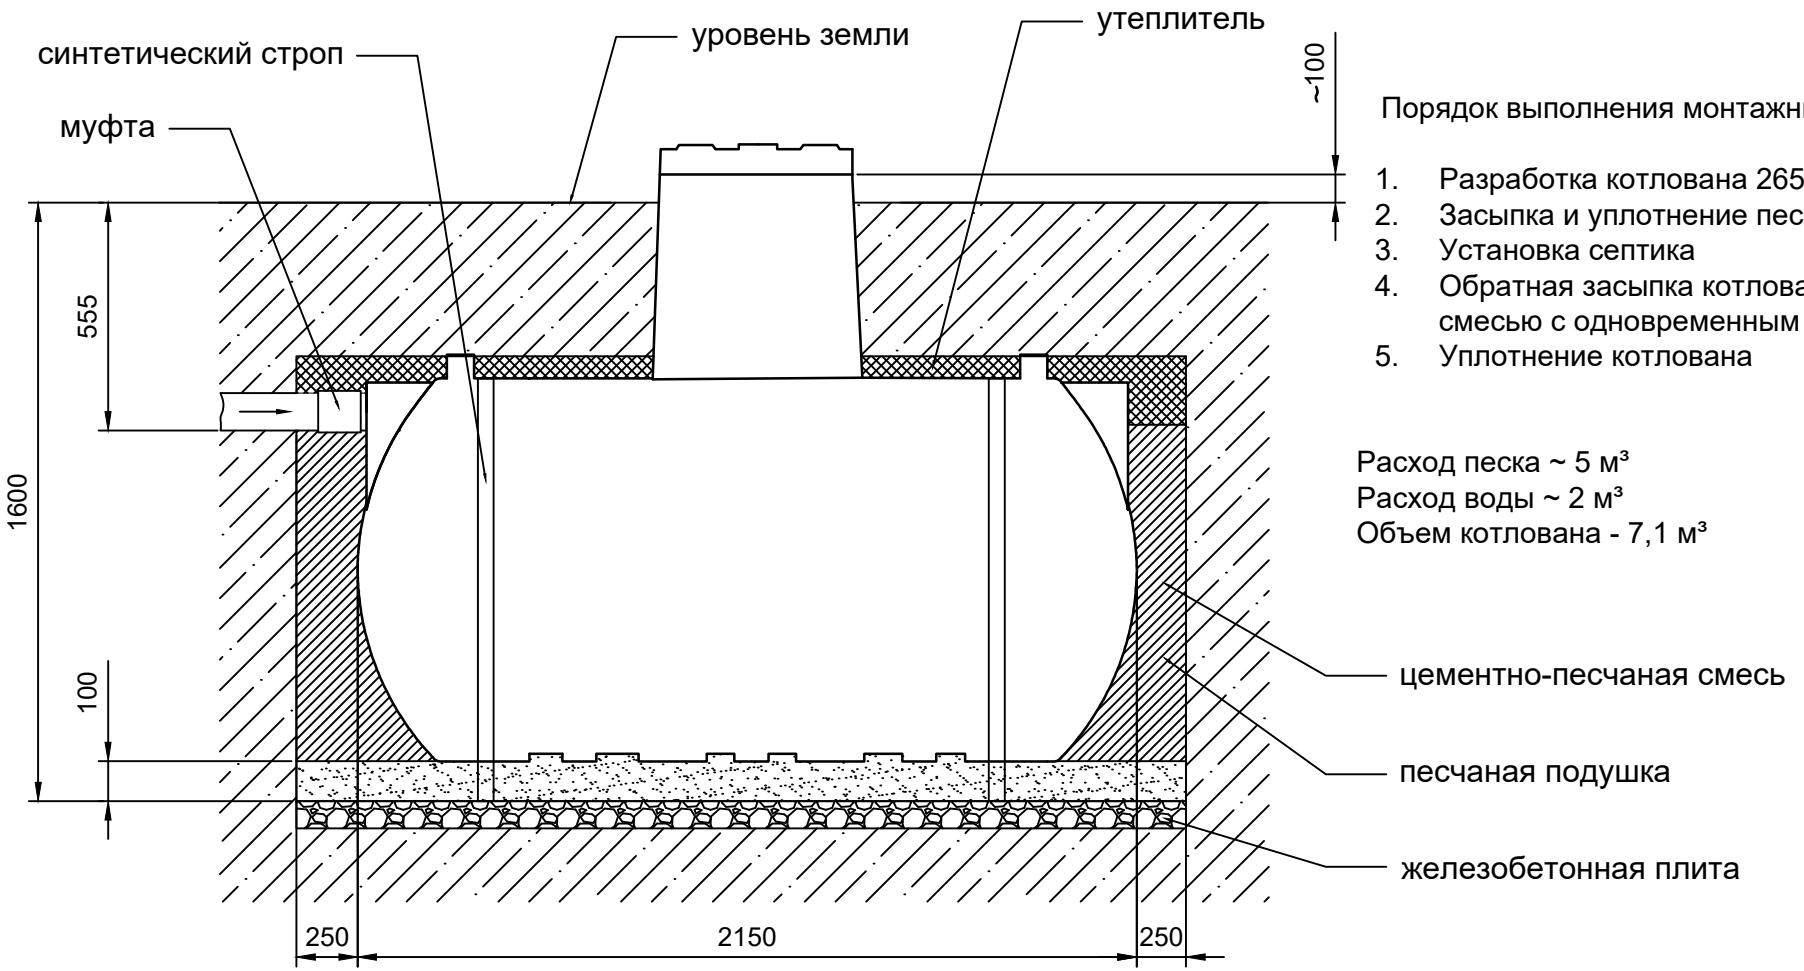


Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2650 (д)х1640(ш)х1600(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 5 м³
Расход воды ~ 2 м³
Объем котлована - 7,1 м³

Рекомендуемое количество цемента марки М400
при стандартном размере котлована- 500 кг

# Схема монтажа септика Термит накопитель 2.5+

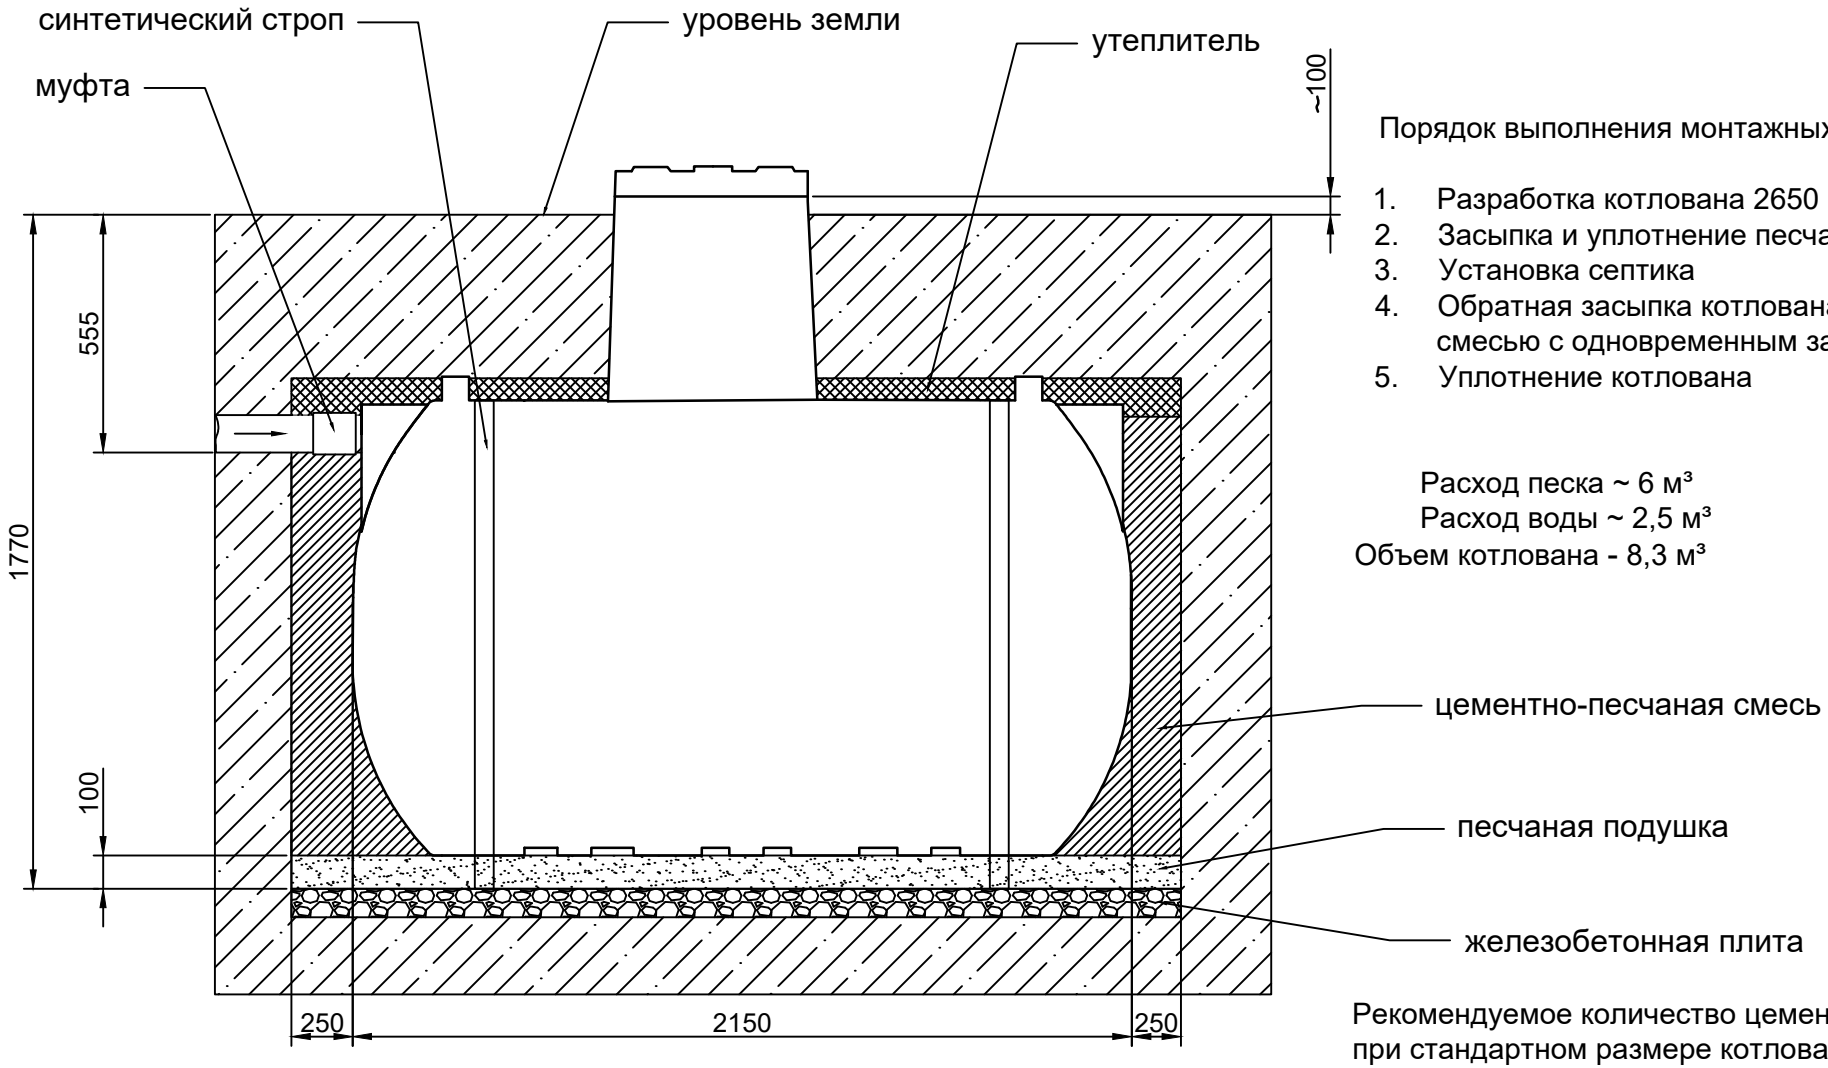


Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2650 (д)х1780(ш)х1770(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 6 м³
Расход воды ~ 2,5 м³
Объем котлована - 8,3 м³

Рекомендуемое количество цемента марки М400
при стандартном размере котлована- 650 кг

# Схема монтажа септика Термит накопитель 3+

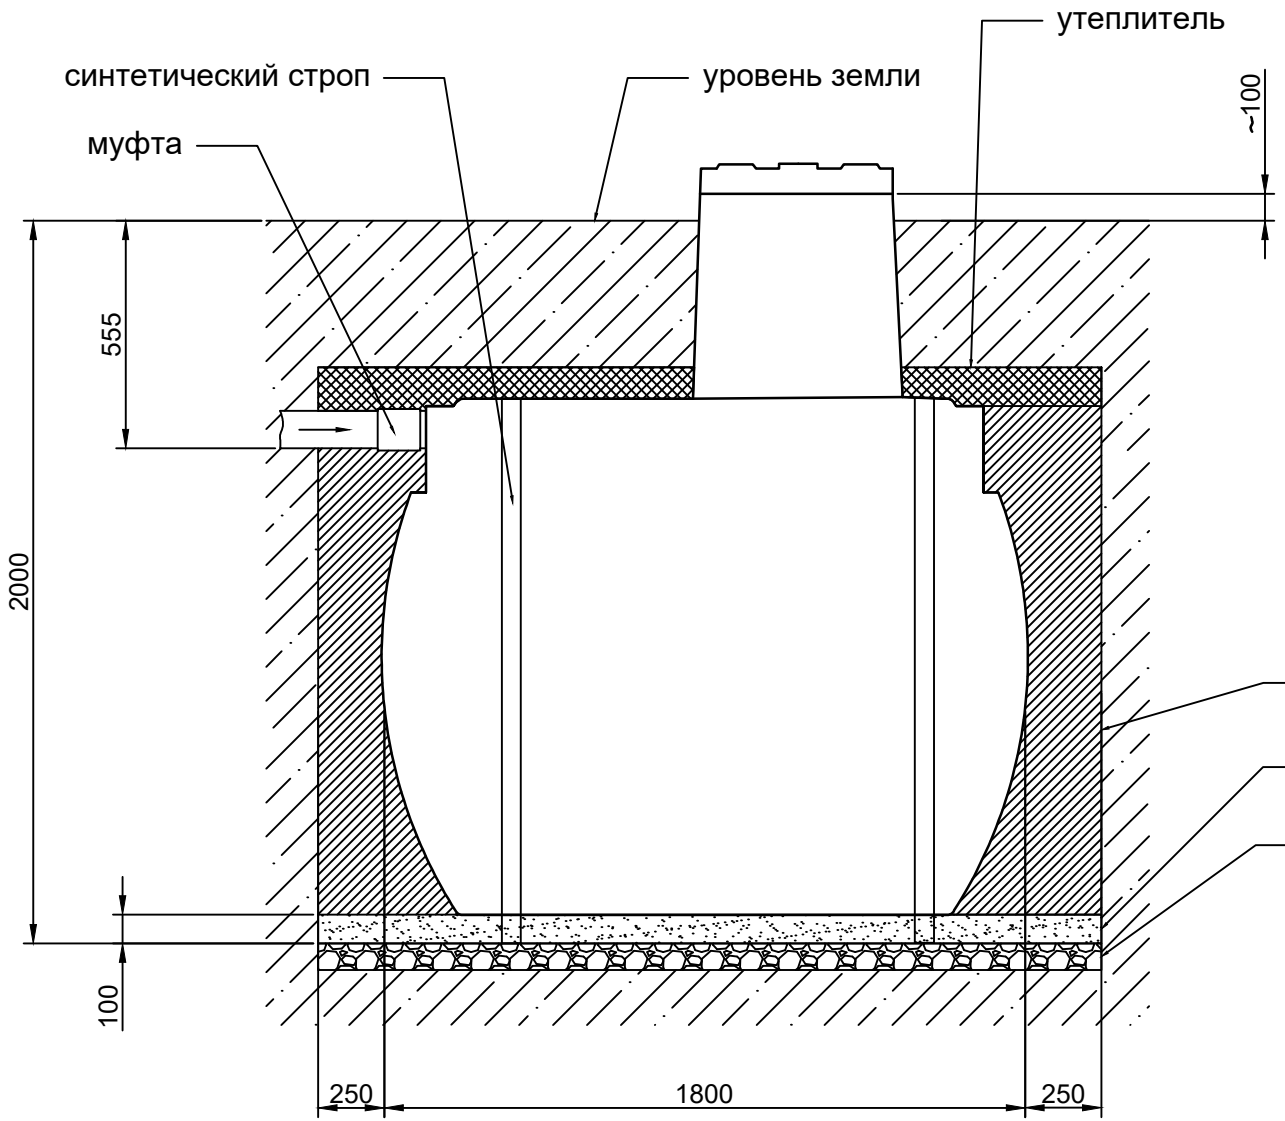


Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2300(д)х2040(ш)х2000(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 6.5 м³
Расход воды ~ 3 м³
Объем котлована - 9,4 м³

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

железобетонная плита

Рекомендуемое количество цемента марки М400
при стандартном размере котлована- 750 кг

# Схема монтажа септика Термит накопитель 4.0+

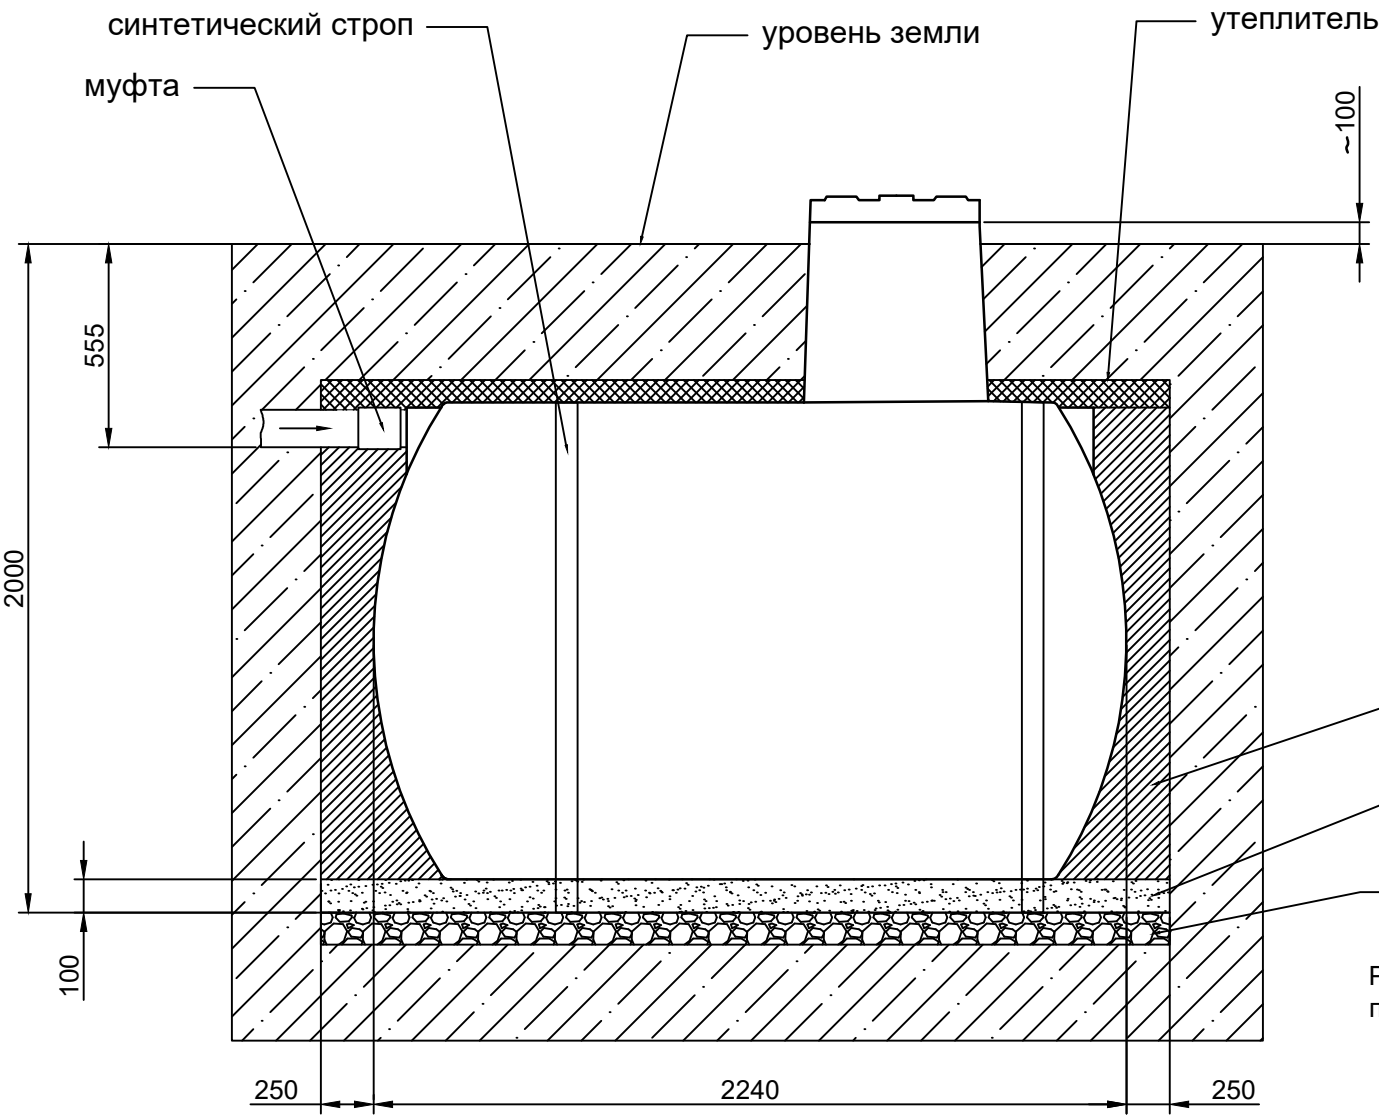


Порядок выполнения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2740 (д)х2040(ш)х2000(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

Расход песка ~ 7,5 м³
Расход воды ~ 4 м³
Объем котлована - 11,2 м³

цементно-песчаная смесь

песчаная подушка

железобетонная плита

Рекомендуемое количество цемента марки М400
при стандартном размере котлована- 900 кг

# Монтажная схема на накопитель Термит Профи 6.5

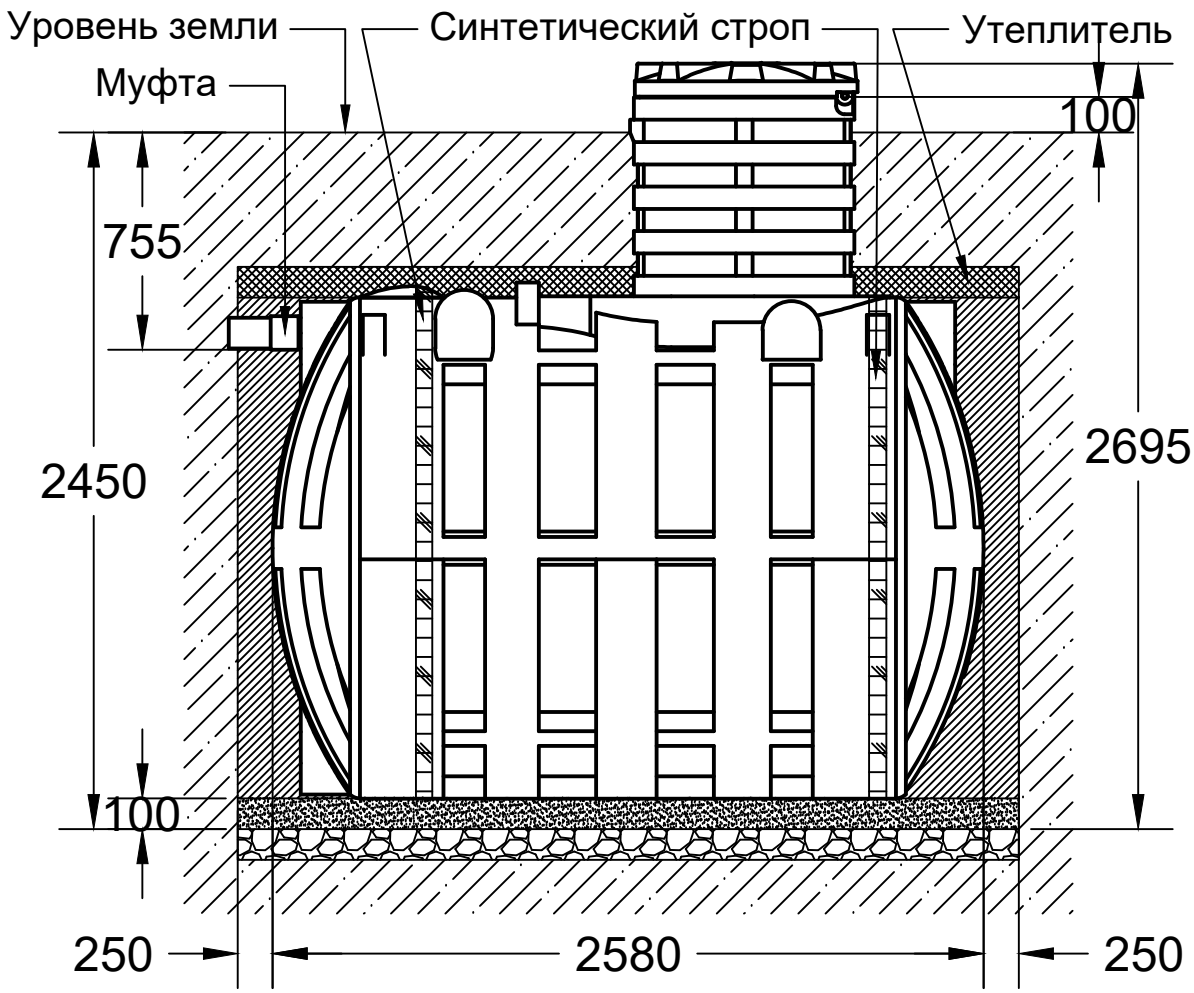


Расход песка ~ 12 м³
Расход воды ~ 6.5 м³
Объем котлована - 18,1 м³

Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована-1000 кг

**Порядок выполнения монтажных работ:**

1. Разработка котлована 3080(д)х2460(ш)х2430(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована

# Монтажная схема на накопитель Термит Профи 8.5

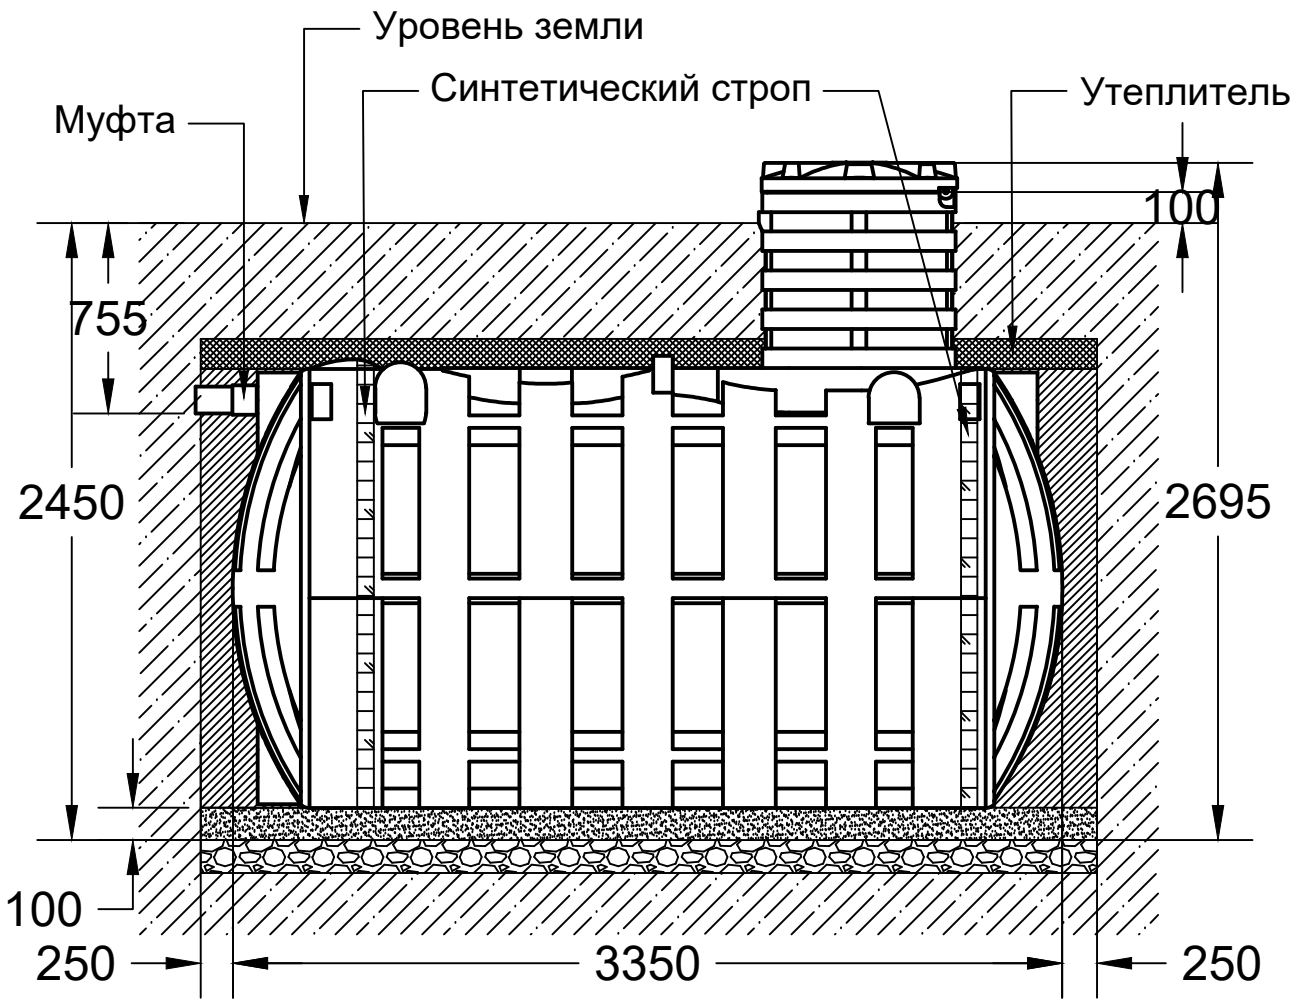


Рекомендуемое количество цемента марки М400 при стандартном размере котлована-1400 кг

Расход песка ~ 13 м³
Расход воды ~ 8.5 м³
Объем котлована - 21,4 м³

**Порядок выполнения монтажных работ:**

1. Разработка котлована 3900(д)х2460(ш)х2230(в)
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки 100 мм
3. Установка септика
4. Обратная засыпка котлована цементно-песчаной смесью с одновременным заполнением септика водой
5. Уплотнение котлована